



Ud = 0.65 Wm².K
Performance thermique



A3-E7B-VC3
Résistance Air, Eau et vent

Paumelles réglables

En zinc moulé sous pression, elles permettent un réglage tridimensionnel après la pose



Renfort total en acier


Insert d'angle thermosoudé pour une solidité optimale dans le dormant

Prosteel 64 mm

Parements acier traités anti-oxydation

Mousse de polyuréthane injectée

Cadre bois à haute résistance et rupture de pont thermique

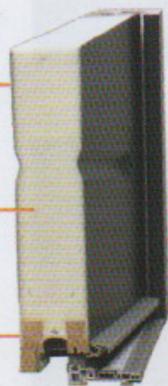

Gâche de sécurité

4 fixations en acier comprenant 3 vis pour une résistance supérieure + crémone 5 points automatiques



Cylindre de sécurité ARES

Sur 10 goupilles, débrailage et fonction anti-bumping, crochetage, perçage

Conforme RE 2020


Respect des nouvelles réglementation environnementale

Seuil PMR 20 mm

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite



► **Poignées**

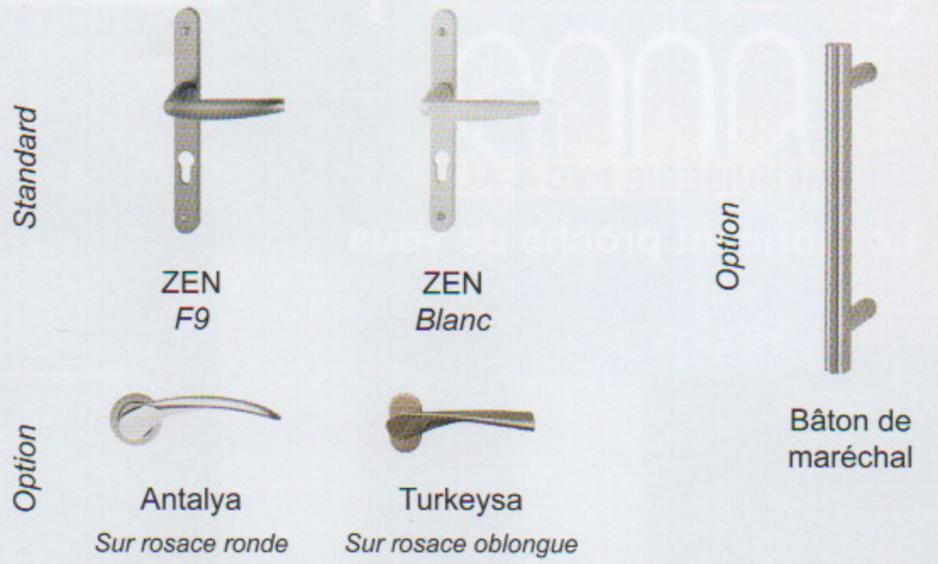

► **Finitions**

7016 Anthracite



1 Face / 2 Faces

Golden OAK



1 Face / 2 Faces





*Modèle Mundo & Groove

LAQUÉ



Large choix de RAL avec notre atelier de laquage.

► **10 modèles disponibles**

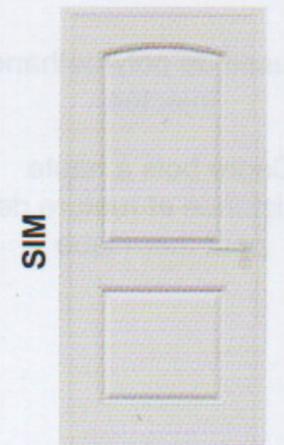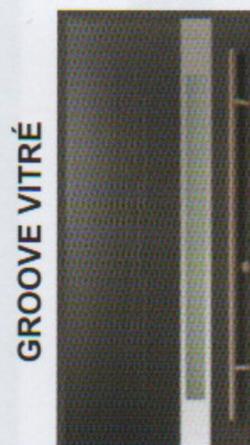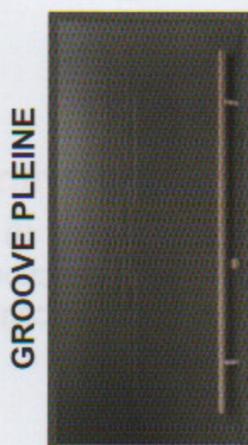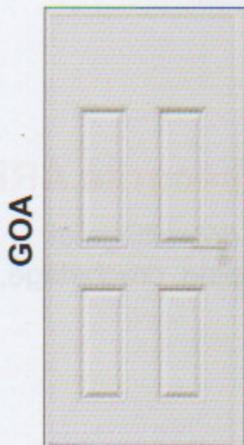

Votre installateur