




MENUISERIE PVC & ALU

Le fabricant proche de vous




### Seuil encastré

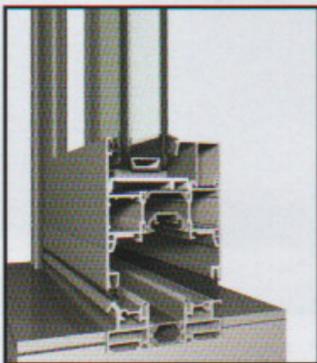

En ouverture extérieure, le seuil sera invisible.


### Seuil encastré fin

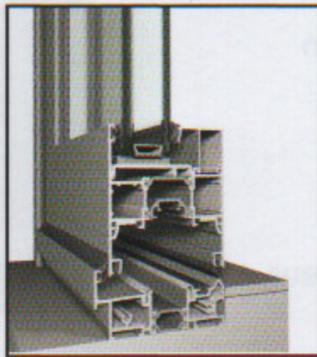

En ouverture extérieure, le seuil sera visible


La battue permet une parfaite étanchéité.

### Seuil semi-encastré

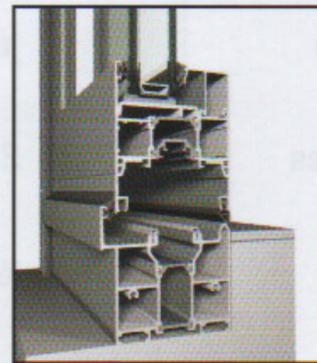

En ouverture extérieure, la masse visible des profils des dormant bas sera de 42 mm.

### CF 77

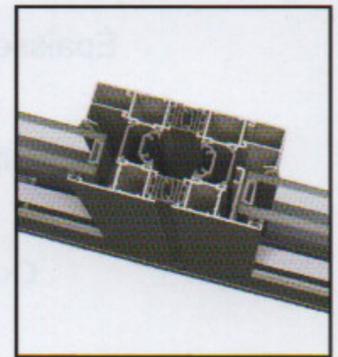

En ouverture extérieure la masse visible des profils des ouvrants seront de 66 mm et de 61 mm en ouverture intérieur.

La masse des battements sera de 144 mm.

PMR

## ► Sécurité




### Norme RC2

Système anti-effraction ayant pour but d'empêcher et de retarder au maximum une tentative de cambriolage. Malgré de grandes ouvertures nous mettons en oeuvre les moyens vous garantissant une sécurité optimale.


## ► Performances thermiques



Uw = 1,5 W/m<sup>2</sup>.K\*



Sw > 0.4  
Apport solaire de vos fenêtres




A4-E9A-VA3  
Résistance Air, Eau et Vent



Rw ctr = 45 dB\*


## ► Types d'ouvertures




Vantaux repliés à l'intérieur



Vantaux repliés à l'extérieur



Vantaux repliés à droite  
Ouverture par la gauche



Vantaux repliés à gauche  
Ouverture par la droite



## ► Caractéristiques produit

Offrant une vue panoramique sur l'extérieur, la porte repliable agrandit les lieux de vie et illumine vos espaces par la lumière naturelle.

La porte repliable dispose de grandes dimensions mais garde un haut niveau d'isolation.

Un large choix de position des vantaux pour configurer votre porte selon vos souhaits.

**Système de guidage en partie haute & bas porté avec chariots brevetés**

Une technologie assurant un confort de manoeuvre des parties ouvrantes et une grande durabilité.

## ► Caractéristiques techniques


### Système

### CF 77

Masse vue montants	77 mm
Base de dormant	144 mm
Dimension maxi / vantail (lxh)	1200 mm x 3000 mm
Poids maxi / vantail	120 kg
Épaisseur de vitrage	jusqu'à 63 mm
Compositions possibles	2 à 8 vantaux
Ouverture	intérieur / extérieur




## ► Finitions standards

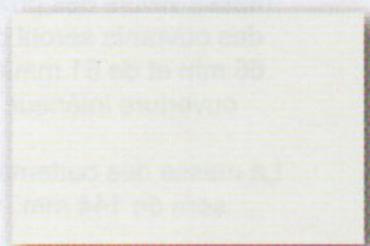


RAL 9016 Mat




RAL 7016 Structuré

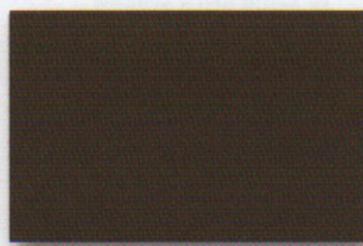


RAL 8014 Structuré

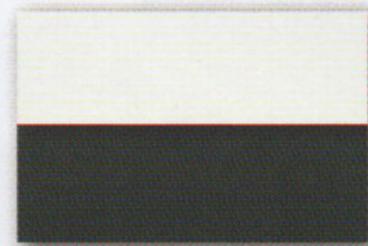

Bicoloration 9016 & 7016

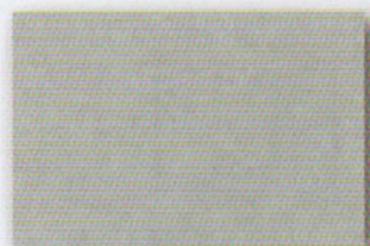

RAL 7035 Structuré

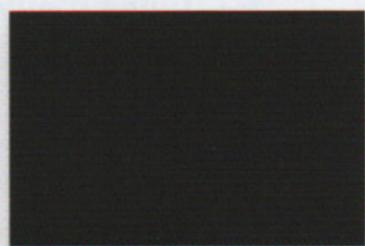

RAL 9005 Structuré



**En option :**  
toutes teintes RAL  
sur demande

Votre installateur