




► Avantages produit



Précadre 67 mm

Discret, il facilite la pose du volet

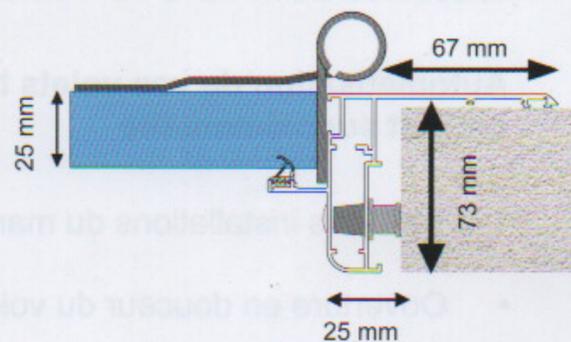

Ferrages

Quincailleries et accessoires en matériaux inoxydables

Type de lames

Choix entre des lames verticales (entraxe 85 mm) ou horizontales (entraxes 170 mm)

Isolant


Panneau composé en mousse polyuréthane extrudée à haute densité de deux parements aluminium prélaqué



Une **sécurité** de vos volets avec différentes sortes de fermetures



Une **résistance** et une **longévité** à toute épreuve




Des configurations pour votre **confort** et vous faciliter l'utilisation des volets



Performance de l'**isolation** comprise entre 0,25 et 0,27 R m² K/W

► Caractéristiques produit

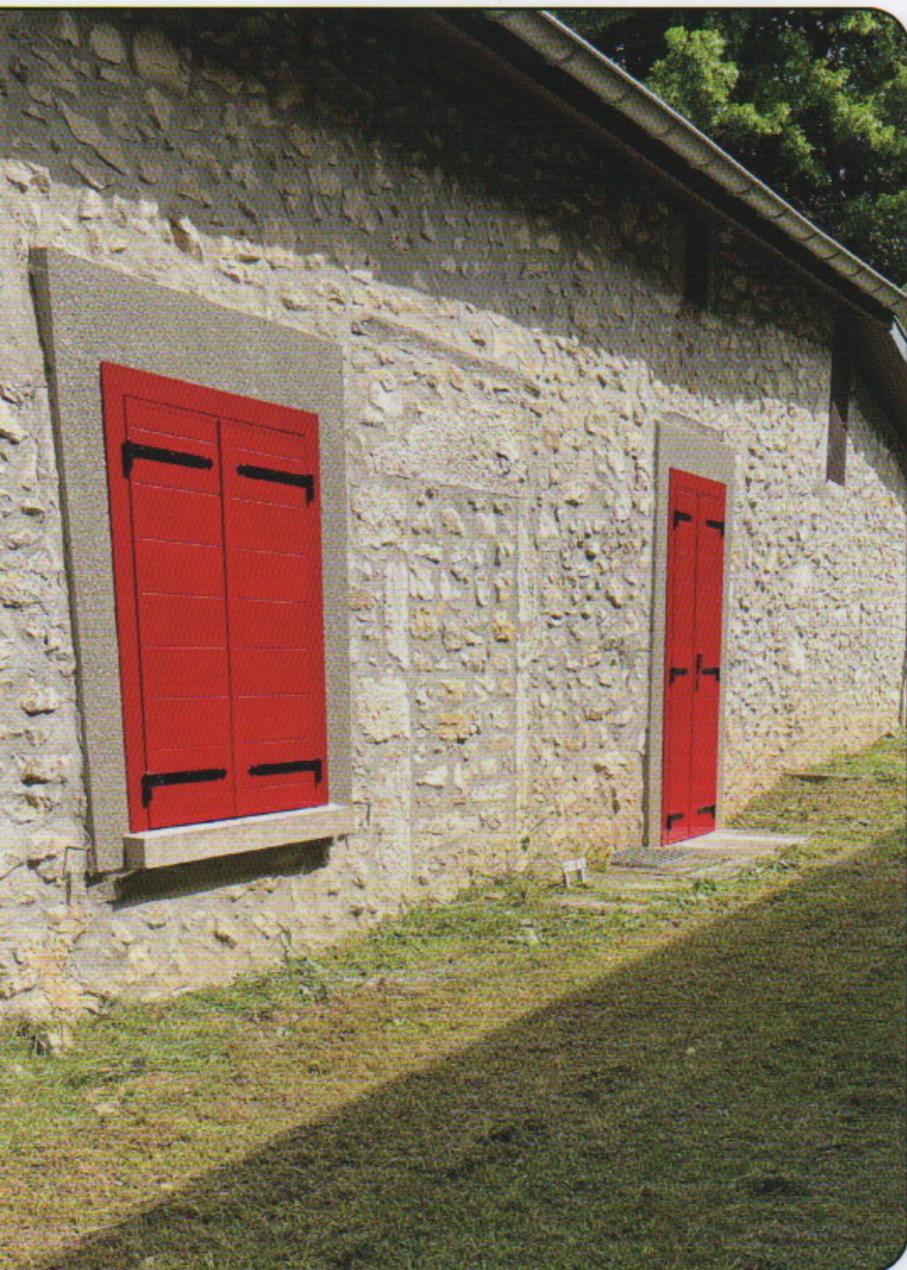

Types de bâti-réno disponibles

- 1 vantail, 2 vantaux, 3 ou 4 vantaux.
- 2 vantaux repliables, 2 vantaux repliables et un vantail, 2 vantaux repliables et deux vantaux.
- Large choix de composition.

Dimensions

- 1 vantail : largeur minimale 300 mm & maximale 1200 mm ; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm.
- 2 vantaux : largeur minimale 600 mm & maximale 2400 mm ; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm.
- 3 vantaux : largeur minimale 1000 mm & maximale 2100 mm ; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm.
- 4 vantaux : largeur minimale 1400 mm & maximale 2800 mm ; hauteur minimum 380 mm & maximale 2480 mm.
- Autres dimensions nous consulter.

Finitions



Tous les RAL possibles avec notre atelier de laquage.

► Motorisation Yslo IO Flex & Sur-Mesure

Automatisation de vos volets battants pour vous garantir un confort supplémentaire

- 80% des installations du marché peuvent être motorisées.
- Ouverture en douceur du volet.
- Système anti-effraction renforcé par la motorisation et le maintien parfait des volets.
- Compatible avec la TaHoma switch™ de Somfy pour une synchronisation avec les autres appareils de la maison.



vidéo de présentation



Votre installateur



somfy