



Dormant de 70 mm

Ferme porte

Fermeture automatique de la porte (option)

Vitrage 24 à 52 mm

Permettant de répondre à vos besoins : thermique, phonique et sécurité

Paumelles réglables 3 dimensions

En aluminium extrudé, elles permettent un angle d'ouverture de 180°

Seuil PMR

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite




Adaptée aux constructions neuves comme en rénovation, notre porte lourde conviendra parfaitement aux lieux publics et résidentiels.

Elle comporte des éléments indispensables pour la sécurité et l'accessibilité des personnes.

En un vantail ou deux vantaux, le dormant en coupe d'onglet 70 mm s'harmonisera avec les autres produits de notre gamme tout en alliant une performance thermique optimale.

Sécurité & Accessibilité



Dormant de 70

Assure une fiabilité et des performances optimales à notre gamme de porte lourde.



Cylindre de sécurité

Anti-bumping. Anti-crochetage. Anti-perçage.

Performances thermiques



Uw = 1,6 W/m².K



Sw > 0.32
Apport solaire de vos fenêtres



dB = 30 dB*

► **Poignées & Options**



Horus
blanc



Horus
F9



Horus
noir (sur demande)



Bâton de maréchal
inox



Ergona
Couleur Helium



Crémone pompier




Gâche électrique



Barre anti-panique New-Wave


► **Finitions standards**

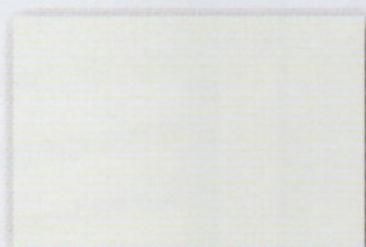


RAL 9016 Mat




RAL 7016 Structuré

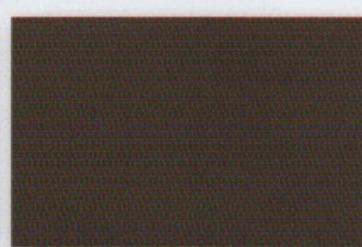


RAL 8014 Structuré

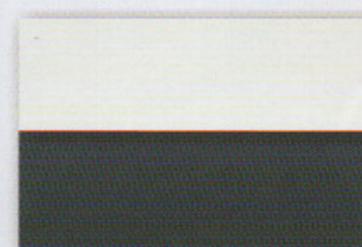

Bicoloration 9016 & 7016

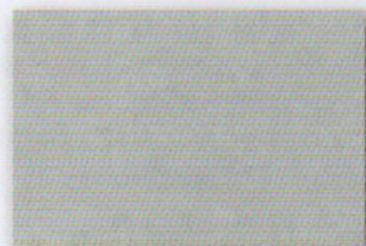

RAL 7035 Structuré

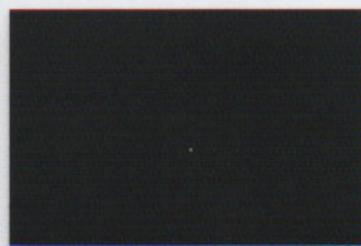

RAL 9005 Structuré



En option :
toutes teintes RAL
sur demande

► **Verres imprimés & panneaux de portes**



Vitrage SP10



Vitrage opale



Large choix
de vitrage
(nous consulter)



Retrouvez l'ensemble de nos
panneaux avec notre catalogue

Votre installateur