

S.A. CARNIEL-SONAPLAST



**GAMME
EXCELLENCE**
Série 3700

COULISSANT ALU

LE COULISSANT À LA POINTE DE
LA PERFORMANCE ET DU DESIGN

LES + PRODUITS

- ▶ Dormant 2, 3 et 4 rails
- ▶ Ouvrant pour prise de vitrage : 28-32mm
- ▶ Esthétique carrée
- ▶ Montants d'accrochages avec rupture de pont thermique
- ▶ Ouvrants renforcés
- ▶ Performances thermiques renforcées
- ▶ Etanchéité à l'air renforcée
- ▶ La couleur au prix du blanc

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

OUVRANTS

- ▶ Ouvrant avec esthétique traditionnelle contemporaine (carrée)
- ▶ Prise de vitrage : de 28 à 32 mm
- ▶ Renfort latéral grande hauteur sur les 2 vantaux

DORMANTS

- ▶ Dormant périphérique de base 70 mm
- ▶ Dormant 2, 3 et 4 rails
- ▶ Seuil PMR
- ▶ Capot de finition cache-rail avec joint thermique
- ▶ Fond de rail avec bouclier thermique intégré

ACCESSOIRES

- ▶ Galets doubles inox réglables : 160 Kg/vtl
- ▶ Rail inox
- ▶ Fermeture par cuvette sur semi-fixe (SOLENA)
- ▶ Poignée sur ouvrant principal (SLIDE)
- ▶ Fermeture 3 points
- ▶ Kit BBC pour renforcer les performances d'étanchéité à l'air
- ▶ Bouclier thermique
- ▶ Joints brosse performance / capot finition sur montant


OPTIONS

- ▶ Fermeture 4 points
- ▶ Fermeture par serrure à clef
- ▶ Bouchon de finition sur les montants d'accroche
- ▶ Isolation de 120 à 200 mm*



11 COULEURS AU PRIX DU BLANC


▶ Au prix du blanc :

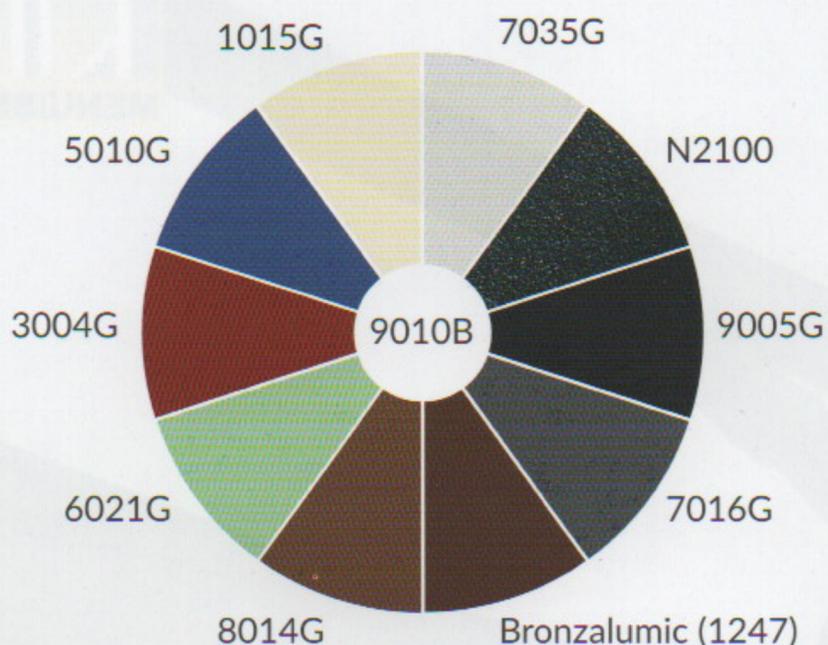

▶ Bicoloration 9010B int / 7016G ext → +15%

▶ Autres RAL sur consultation

COUPES DE PRINCIPE

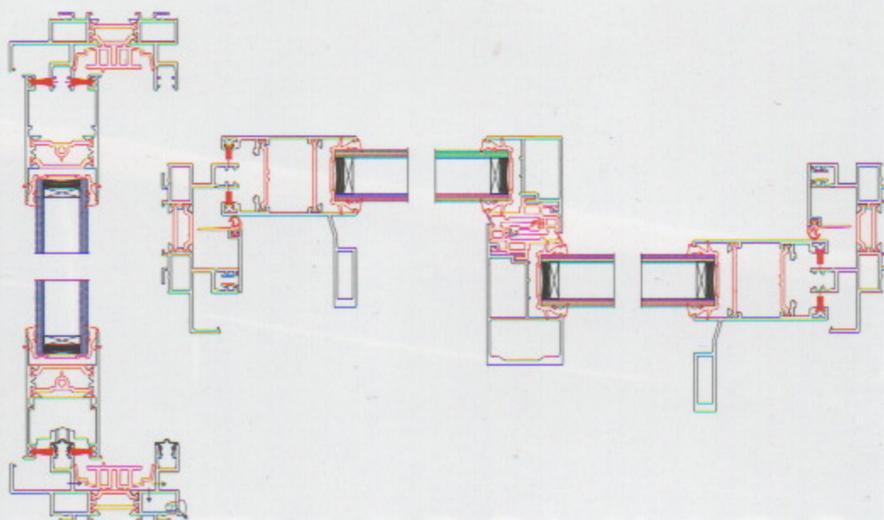

COULISSANT ALU

GAMME EXCELLENCE

PERFORMANCES : *



ÉTANCHÉITÉ
A*4 / E*7B / V*A3



POIDS MAX/VTL
160 KG



DIM./VTL
L MAX 1600 MM
H MAX 2500 MM



THERMIQUE
UW = 1,5 W/M².K
UG = 1,1 W/M².K (WE)



**ÉLIGIBLE
AU CRÉDIT
D'IMPÔT**
(CITE)

* Performances variables selon profils et dimensions