

Ud = 1.6 Wm².K
Performance thermique



Renfort total en acier

Insert d'angle thermosoudé pour une solidité optimale


Cylindre de sécurité ARES

Sur 10 goupilles, Débrailage et fonction anti-bumping, crochetage, perçage



Personnalisation

Large choix de panneaux de portes selon vos envies

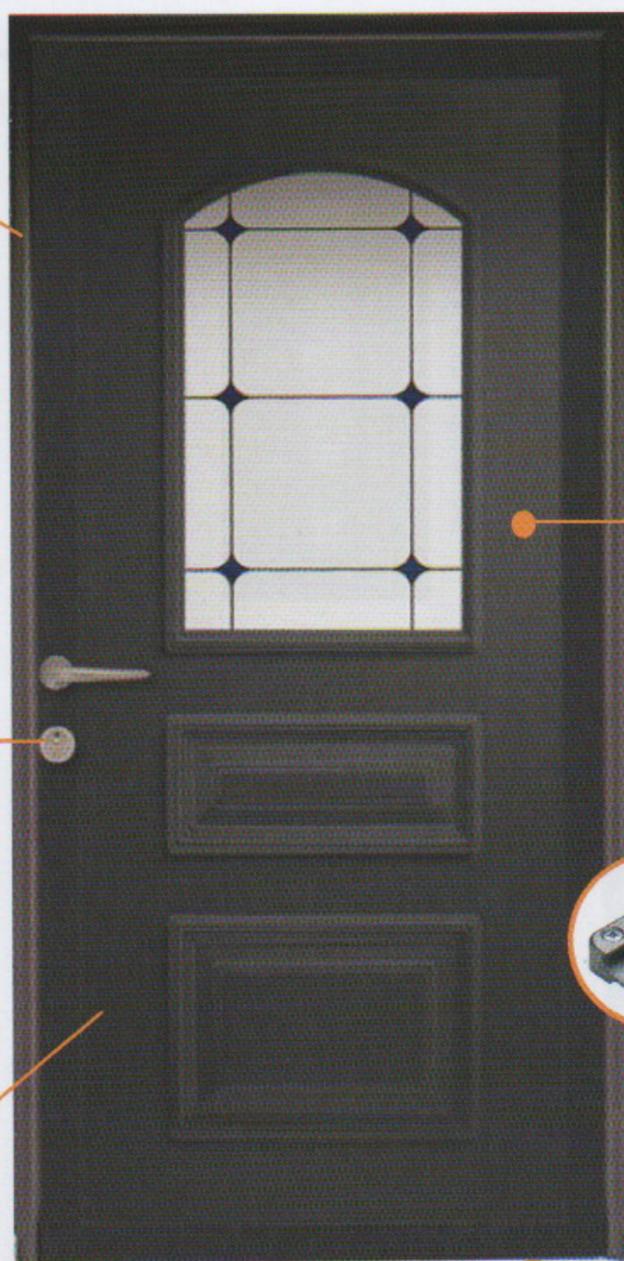

Paumelles réglables

En aluminium extrudé, elles permettent un angle d'ouverture de 180°

Panneau

Épaisseur de 31 mm

Gâche de sécurité

4 fixations en acier comprenant 3 vis pour une résistance supérieure




Seuil PMR

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite





► **Poignées**

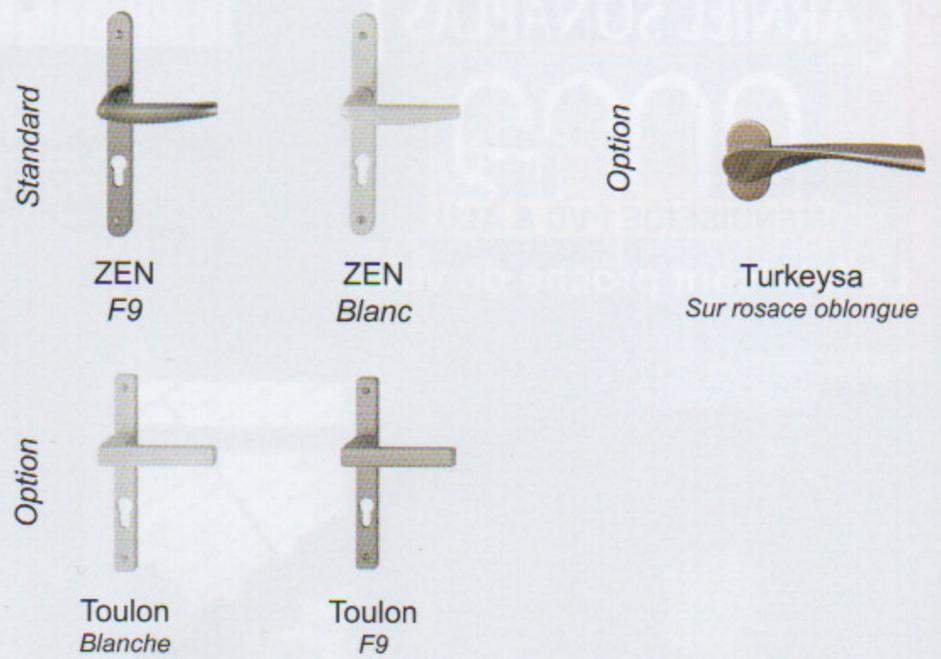

► **Nos options**



► **Panneaux de portes d'entrées**

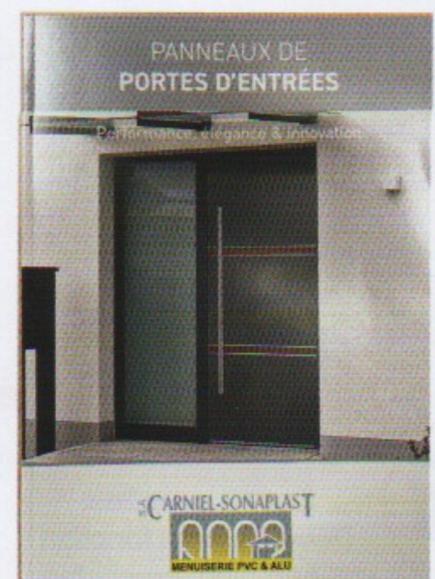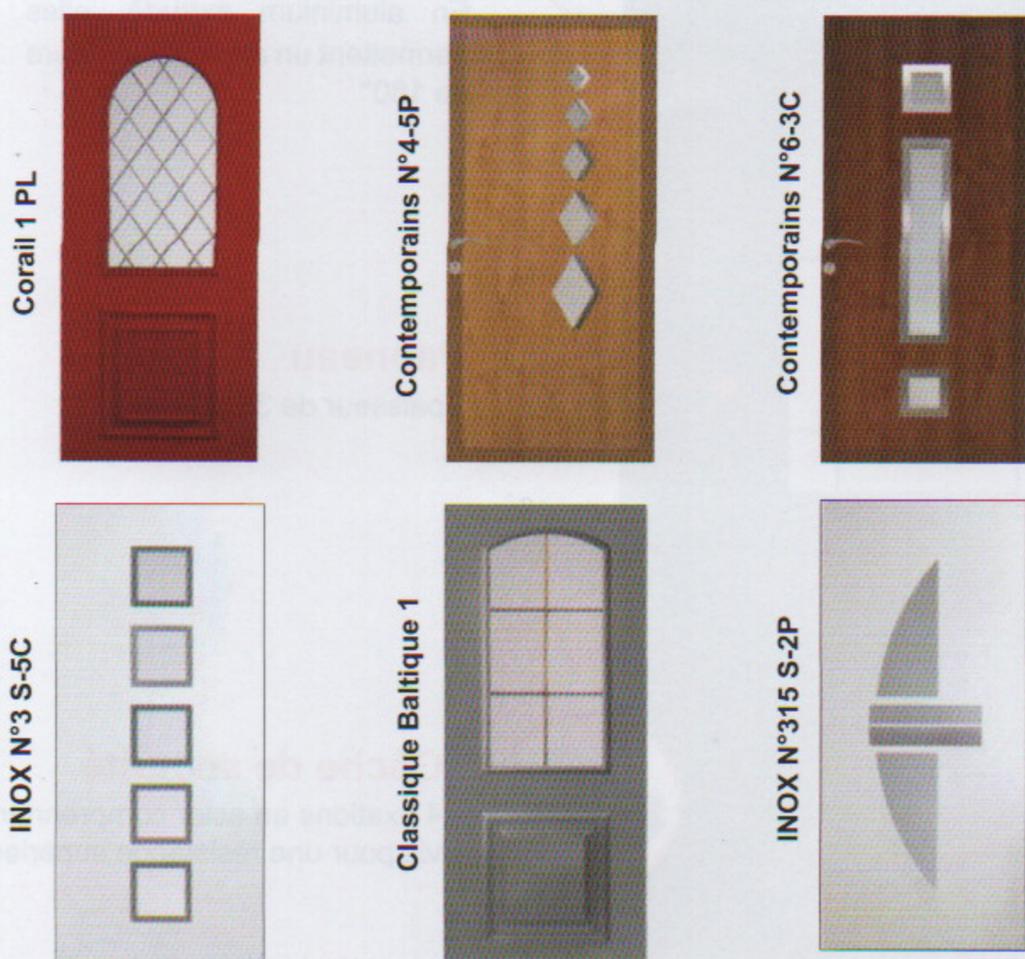

Retrouvez l'intégralité de nos panneaux de portes d'entrées sur notre catalogue

Votre installateur